

1.7. – 30. 9. 2025

STROJE V AKCI!

Ruční ohýbačky trubek
OH 010 a OH 030 -> str. 4




Ohýbačka trubek
OH 040 -> str. 6



Ohýbačka trubek
HRB 10 -> str. 7



Stolní soustruh
TU 2004 V -> str. 17

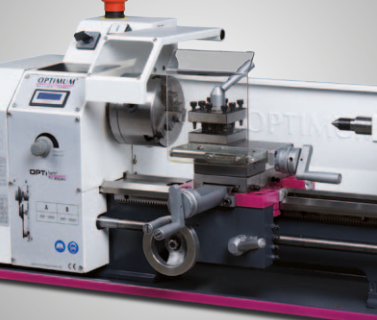

Elektrická zakružovačka
PRM 10 E -> str. 8



Zakružovačka
RBM 610-08 -> str. 11



Stolní vrtačka
D 17 Pro -> str. 18



Elektrocentrála
PG-E 40 SRA -> str. 21



Hřebenový zvedák
SW 50 -> str. 26



Ohýbačka tope-
nářských trubek
OH 012 -> str. 6



Drážkovačka DR 050
-> str. 13



Vrtačko-Frézka
MH 22 VD
-> str. 19



Více než 50 strojů,
náradí a příslušenství
za ZVÝHODNĚNÉ CENY

Navijecí buben
SAR 8/10 SL -> str. 27




30 let tradice, kvality a růstu




V roce 1993 založili tři odborníci z oblasti strojírenství firmu, která se postupně vypracovala mezi přední dodavatele v oboru.

Z malého týmu vyrostla stabilní značka s více než 60 zaměstnanci a moderním areálem v Olomouci.



Naše stroje najdete po celé ČR i Slovensku, ať už ve firmách, dílnách či na veletrzích. Důraz na kvalitu, inovace a osobní přístup nás provází už více než 30 let.

Jsme rádi, že u toho můžeme být společně s vámi – našimi zákazníky a obchodními partnery.

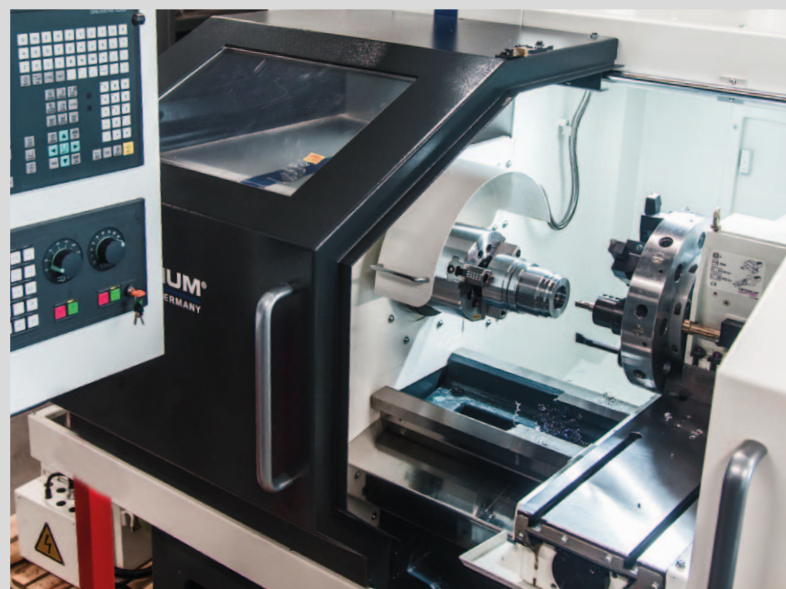

První hanácká BOW ve zkratce

Proč nakupovat právě u nás...



► PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



► 2 ROKY ZÁRUKA

Nabízíme dvouletou záruku jak pro firmy i podnikatele.



► ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis vyškolenými profesionálními technikami.



► GARANČNÍ PROHLÍDKA

Pro vybrané stroje poskytujeme ZDARMA garanční prohlídky.



► DIN EN ISO 9001 - VYNIKAJÍCÍ KVALITA

Výrobní závod OPTIMUM je certifikován podle normy DIN EN ISO 9001:2015 (certifikát kvality).



► PŘES 30 LET ZKUŠENOSTÍ

Jsme profesionálové v oboru strojírenství a i po 30 letech děláme vše tak, jako bychom si vybavovali a provozovali svou vlastní dílnu.



► PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM

Předváděcí stroje máme na více než 1000 m². Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout a vyzkoušet v předváděcím centru v Olomouci, kde máme předváděcí stroje na ploše větší než 1000 m².



► NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke každému nabízenému stroji nabízíme celou řadu možného příslušenství, kterými si zákazník může zařízení dovybavit dle svých požadavků.

Univerzální ohýbačka OH 010

K ohýbání materiálů plochých, čtyřhranných a kruhových průřezů a silnostěnných topenářských trubek.

- **Ohýbací hlava i s pákou je přenosná**, pomocí upínací podložky se může upnout do svěráku na různých pracovištích a v servisních vozech
- Možno ohýbat jednoduché i složité tvary, ohyby až do 180°, různé uzavřené tvary – **to vše za studena**
- Pro zajištění přesnosti při sériové výrobě slouží úhlový doraz
- V kombinaci s tvarovacím přípravkem TP 011 umožňuje výrobu ozdobných mříží, zahradního nábytku a dekorčních prvků do interiérů i exteriérů
- Výsuvná páka pro větší ohýbací sílu
- Tuhý stojan se základnou pro ukotvení stroje

~~9 990 Kč~~ ~~400 €~~
8 590 Kč 344 €
 všechny ceny bez DPH

Typ	OH 010
Objednací číslo	1010000
Maximální rozměry ohýbaného materiálu:	
Pásová ocel: rádiusový ohyb	10 × 50 mm
Pásová ocel: ostrý ohyb	6 × 50 mm
Kruhová ocel	Ø 16 mm
Čtyřhranná ocel	16 × 16 mm
Betonářská ocel	Ø 14 mm
Hmotnost	32 kg



Ohyb až 180°

Dvě sady tepelně zpracovaných kladek

P
PROFI

Základna pro ukotvení

Ohýbačka tenkostěnných trubek OH 030


Pro ohyb trubek z ocelových, mosazných, měděných a jiných materiálů.

- **Ohýbací hlava i s pákou je přenosná**, pomocí upínací podložky se může upnout do svěráku na různých pracovištích a v servisních vozech
- Svou konstrukcí je ideální pro různé zámečnické profese, pracovníky montáží hydraulických rozvodů, instalatéry, výrobce nábytku apod.
- Je možný ohyb ve všech rovinách, tedy i prostorové ohyby
- Na přání lze dodat segmenty i pro jiné vnitřní poloměry ohybů, např. 3D, 2,5D apod., rovněž i pro ohyb čtvercových průřezů až 20 × 20 × 2 mm
- Výsuvná páka pro větší ohýbací sílu
- Tuhý stojan se základnou pro ukotvení stroje

~~21 990 Kč~~ ~~880 €~~
18 590 Kč 744 €
 všechny ceny bez DPH

Typ	OH 030
Objednací číslo	1030000
Standardně dodávané segmenty	Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm - 4D
Max. tloušťka stěny (u Ø 25 mm)	2 mm
Vnitřní poloměr ohybu	4 × Ø trubky
Hmotnost	48 kg

Sada segmentů pro různé průměry

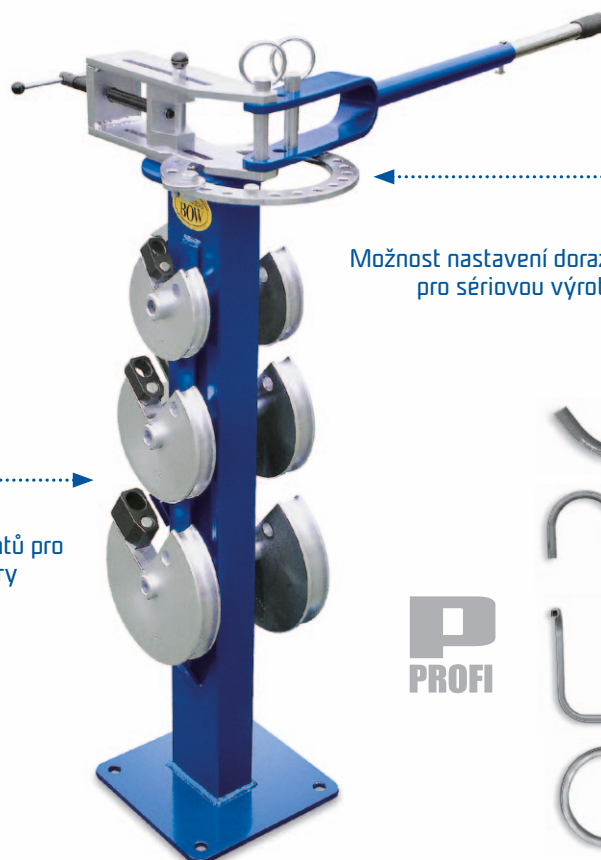

Možnost nastavení dorazů pro sériovou výrobu

P
PROFI

Elektrická ohýbačka trubek OH 060

- Ohýbačka je mobilní a stabilní za použití čtyř přídavných noh
- Je možno ji pevně ukotvit do podlahy
- Ohyb je možný ve všech rovinách
- Ovládání se pomocí tlačítek na ovládacím panelu
- Úhel ohybu je nastavitelný koncovými spínači až do 180°, vypnutí je okamžité na nastavené hodnotě díky brzdě přímo na hnacím motoru
- Možnost použití všech segmentů, průvlaků a unášecích kostek pro ohýbačku OH 030
- Silný elektromotor s brzdou a planetovou převodovkou

~~104 990 Kč~~ ~~4 200 €~~
79 990 Kč 3 200 €
 všechny ceny bez DPH

Typ	P PROFI	OH 060 B
Objednávací číslo		1060000B 400 V
Max. rozměry ohýbané trubky		Ø 32/2,5 mm
Počet polohových spínačů		4, mechanické
Základna kotvicí		240 × 240 mm
Délka 4 přídavných noh		300 mm
Pracovní výška stroje		750 mm
Max. krouticí moment		1 400 Nm
Ohyb o 180°		cca 4 s
Příkon motoru		1 100 W / 400 V



Programovatelná ohýbačka trubek Metallkraft® RB 54

Pro ohýbání trubek bez trnu.

- NC řízení pro nastavení úhlu ohybu
- Robustní a kompaktní konstrukce
- Lze uložit až 50 programů do paměti
- Rychlá výměna nástrojů
- Automatický návrat do výchozí polohy.

~~124 990 Kč~~ ~~5 000 €~~
99 990 Kč 4 000 €
 všechny ceny bez DPH

Typ	RB 54
Objednávací číslo	4300054 400 V
Max. průměr trubky (ocel 420 N/mm ²)	Ø 54 × 4 mm
Max. rádius ohybu	125 mm
Max. úhel ohybu	180°
Rychlost ohybu	2 ot/min
Krouticí moment	2 341 Nm
Výkon motoru	1 100 W / 400 V
Rozměry (d × š × v)	600 × 220 × 470 mm
Hmotnost	107 kg




Ohýbačka topenářských trubek OH 012

Ekonomické a efektivní ohýbání topenářských a instalatérských trubek do rozměru G 3/4" za studena.

- Umožňuje ohyby až do 180°, včetně prostorových
- Ohýbačka je při ohýbání upevněna upínací podložkou do svěráku nebo připevněna na montážní stůl
- Přestavitelný doraz zajišťuje při opakované výrobě stejný úhel ohybu

Umožňuje ohyby až do 180°, včetně prostorových

~~8 990 Kč~~ ~~360 €~~
7490 Kč **300 €**
 všechny ceny bez DPH

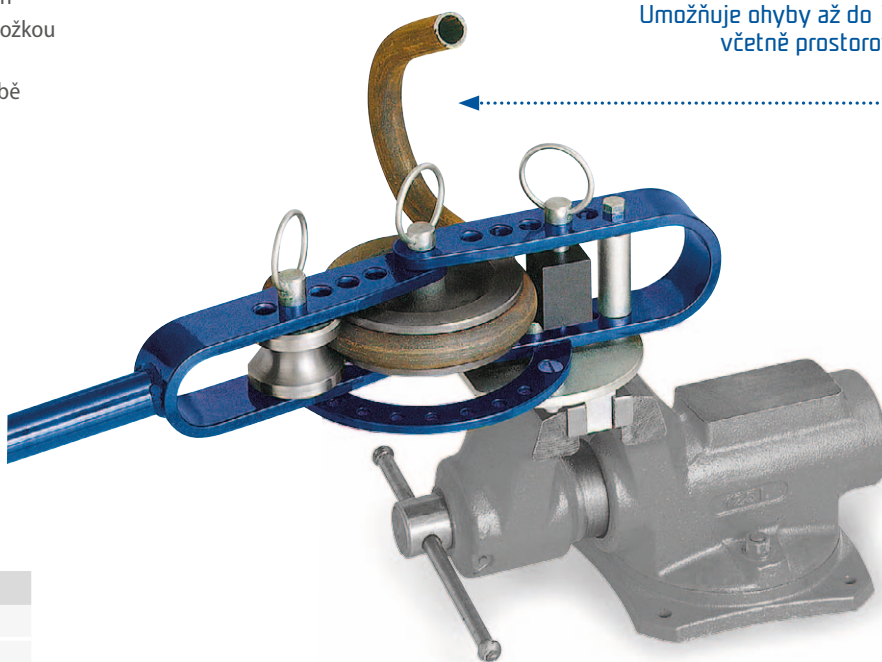

Typ	OH 012	
Objednací číslo	1012000	
Vnitřní poloměr ohybu	G 3/8"	102 mm
	G 1/2"	108 mm
	G 3/4"	112 mm
Hmotnost	22 kg	


Ohýbačka trubek OH 040

Výborný pomocník při ohýbání trubek z žíhaných, mosazných a měděných materiálů.

- Upnutí přímo na desku pracovního stolu nebo do svěráku
- Umožňuje upnutí materiálu pro jeho řezání na potřebnou délku
- Ohyb je možný až o 180° ve všech rovinách, tedy i prostoru

-34 %

~~3 490 Kč~~ ~~140 €~~
2290 Kč **92 €**
 všechny ceny bez DPH

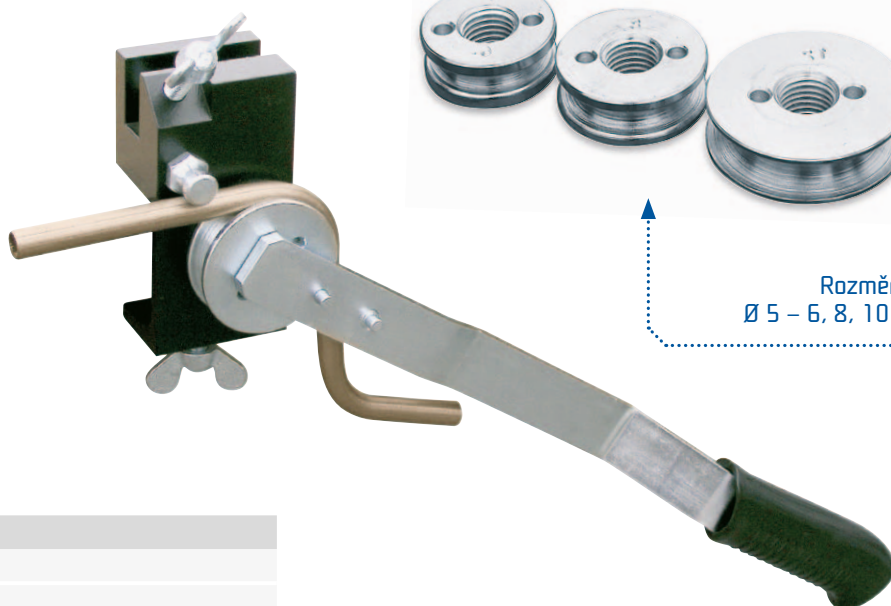


Rozměry kladek
 Ø 5 – 6, 8, 10 a 12 mm

Typ	OH 040	
Objednací číslo	1040000	
Rozměry kladek	Ø 5 – 6, 8, 10, 12 mm	
Max. úhel ohybu	180°	
Max. tloušťka stěny	2 mm žíhaná ocel / 1,5 mm ostatní materiály	
Hmotnost	3 kg	

Ruční ohýbačka WB 100

S nastavitelným úhlem tváření.

- Přesné tváření za studena i za tepla
- Ploché a čtvercové profily
- Masivní konstrukce s otvory pro ukotvení
- Snadné, rychlé a přesné excentrické upínání
- Vysoká přesnost opakování ohybu až do 120°

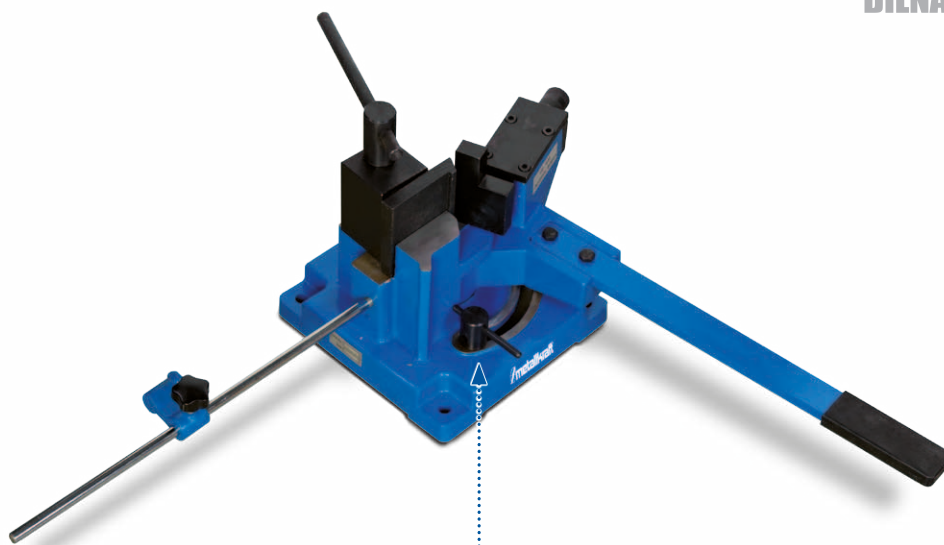

Nastavení dozaru pro opakované ohýbání

~~6 990 Kč~~ ~~280 €~~
5 990 Kč 240 €

všechny ceny bez DPH

Typ	WB 100
Objednací číslo	3776101
Plochá ocel - zastudena/za tepla	100 × 5 / 100 × 15 mm
Čtvercový profil - zastudena/za tepla	16 × 16 / 25 × 25 mm
Kulatý profil - zastudena/za tepla	18 mm / 27 mm
Rozměry	550 × 320 × 240 mm
Hmotnost	30 kg

Ruční hydraulická ohýbačka trubek HRB 10

- Segmenty ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
- Univerzálně použitelná pro topenářské a instalatérské aplikace, ocel a barevné kovy
- Kapacita tváření 10 000 kg



Segmenty ½", ¾", 1",
1¼", 1½", 2"

~~10 390 Kč~~ ~~416 €~~
8 490 Kč 340 €

všechny ceny bez DPH

Typ	HRB 10
Objednací číslo	3777010
Ohýbací tlak	10 t
Segmenty	½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2"
Zdvih pístu	155 mm
Rozměry	710 × 590 × 220 mm
Hmotnost	45 kg

Ruční zakružovačka profilů PRM 10 M

K zakružování především obdélníkových a čtvercových průřezů. Ekonomické řešení pro řemeslné dílny.

- Stabilní konstrukce, možnost ukotvení
- Kalené a broušené hřídele
- Kalené a broušené ocelové kladky
- Standardní kladky mají rýhovaný povrch
- Horní přítlačná kladka
- **Pohon dolních kladek pomocí ruční kliky**



~~26 290 Kč~~ ~~1052 €~~
23 990 Kč 960 €

všechny ceny bez DPH

Typ	PRM 10 M
Objednací číslo	3780010
Ø hřídelí	30 mm
Ø horní kladky	98 mm
Ø dolních kladek	118 mm
Hmotnost	165 kg
Rozměry	620 × 560 × 1 440 mm

Elektrická zakružovačka profilů PRM 10 E

S možností zakružování ve vertikální poloze i horizontální poloze.



- **Pohon pomocí elektromotoru**
- **Přepínání pravý / levý chod nožním pedálem**
- Stabilní konstrukce, možnost ukotvení
- Kalené a broušené hřídele
- Kalené a broušené ocelové kladky
- Standardní kladky mají rýhovaný povrch
- Horní přítlačná kladka



~~47 990 Kč~~ ~~1920 €~~
39 990 Kč 1 600 €

všechny ceny bez DPH

Typ	PRM 10 E
Objednací číslo	3780011 400 V
Ø hřídelí	30 mm
Ø horní kladky	98 mm
Ø dolních kladek	118 mm
Příkon motoru	1,1 kW / 400 V
Hmotnost	230 kg
Rozměry	700 × 700 × 1 400 mm



PRM 10 E v horizontální poloze

Ruční tabulové nůžky na plech TBS 2001-12



- Pro stříhání oceli, hliníku a mědi
- Kvalitní nože z oceli s tvrdostí HRC 55-60
- Dvě ovládací páky
- Opěrná plocha s pravítkem
- Nastavitelný zadní doraz až 500 mm

Dvě ovládací páky na každé straně usnadňují ovládání

~~83 990 Kč~~ ~~3 360 €~~
53 990 Kč 2 160 €

všechny ceny bez DPH



-36%

Typ	TBS 2001-12
Objednací číslo	3746020
Pracovní šířka max.	2 000 mm
Tloušťka plechu max.	1,25 mm (ocel 400 N/mm ²)
Výška stolu	684 mm
Zadní doraz	nastavitelný až 500 mm
Rozměry	2 450 × 1 100 × 1 050 mm
Hmotnost	511 kg

* Ocel 400 / 700 N/mm²

Tabulové pákové nůžky BSS 1250 E

Masivní litinové nůžky pro dílnu a průmysl.

- Pro plech do tl. 1,5 mm (400 N/mm²) a šířky 1 250 mm
- Volný průchod umožňuje zpracování plechu ve svitcích
- Velký litinový stůl 1 530 × 600 mm
- Přítlačná lišta zajišťuje perfektní řez
- Doraz nastavitelný pomocí ručního kola

-21%



Přední doraz s pravítkem

~~80 990 Kč~~ ~~3 240 €~~
63 990 Kč 2 560 €

všechny ceny bez DPH



Nastavení zadního dorazu až 500 mm

Typ	BSS 1250 E
Objednací číslo	3816002
Pracovní šířka max.	1 250 mm
Tloušťka plechu max.	1,50 mm (400 N/mm ²)
Velikost stolu	1 530 × 600 mm
Rozměry	2 450 × 1 000 × 1 820 mm
Hmotnost	490 kg


Ruční ohýbačky plechu HSBM 610 HS

Univerzálně použitelná v průmyslu a řemeslných dílnách.



- Rychlé nastavení horní lišty pomocí výstředníku
- Jednoduchá fixace nastaveného ohýbacího úhlu, čímž se dosahuje vysoké přesnosti opakování
- Samomazná kluzná ložiska
- Horní lišta s 5 segmenty 25/50/75/205/255 mm
- Bezpečné svěrky obrobku se zvláštním předepnutím horní lišty

~~6 790 Kč~~ ~~272 €~~
5 790 Kč **232 €**
 všechny ceny bez DPH

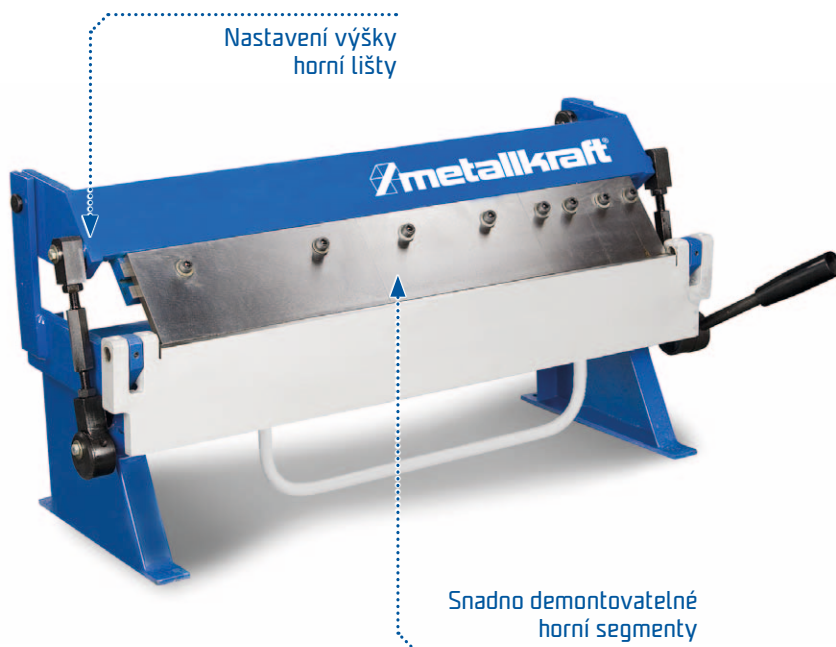

Typ	HSBM 610 HS
Objednací číslo	3772610
Pracovní šířka max.	610 mm
Tloušťka plechu max.	1,0 mm (ocel)
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	42 kg
Rozměry	850 × 360 × 420 mm

Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-25 E

S nožním ovládáním horní lišty. Univerzálně použitelná pro řemeslné dílny a průmysl.



- Horní lišta je dělená na segmenty
- Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
- Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
- Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu nechává obě ruce volné pro ohýbání a manipulaci s materiálem
- Široké rozevření mezi lištami až 50 mm
- Samomazná kluzná ložiska

~~42 990 Kč~~ ~~1 720 €~~
35 990 Kč **1 440 €**
 všechny ceny bez DPH



Typ	FSBM 1020-25 E
Objednací číslo	3772125
Pracovní šířka max.	1 020 mm
Tloušťka plechu max.*	2,5 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	285 kg
Rozměry	1 348 × 850 × 1 175 mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm².

Zakružovačka RBM 610-08

Ideální pro použití na stavbách a v malých dílnách.

- Výklopný horní válec usnadňuje odběr obrobku
- Asymetrické uspořádání válců pro pohodlné předzakružení
- Přestavitelný zadní válec pro zakružování kuželů
- Na spodním a zadním válci jsou drážky pro zakružování drátů
- Pohon válců pomocí ruční kliky a převodového ústrojí
- Malé rozměry předurčují tento stroj pro použití na pracovišti s omezeným prostorem
- Jednoduchá a pevná konstrukce

Drážky pro
zakružování drátu



~~6 890 Kč~~

~~276 €~~

5 890 Kč 236 €

všechny ceny bez DPH

Typ	RBM 610-08
Objednávací číslo	3780618
Max. šířka materiálu	610 mm
Max. tloušťka plechu	0,80 mm
Ø válců	38 mm
Min. Ø zakružování	60 mm
Hmotnost	37 kg
Rozměry	885 × 220 × 340 mm

Ruční zakružovačka plechu RBM 1000-20 Eco

Tříválcová zakružovačka s možností asymetrického uspořádání válců.

Pro řemeslné dílny i pro průmyslovou výrobu.

- K vytváření rotačně tvarovaných dílců
- Masivní provedení a tuhá konstrukce
- Asymetricky nastavitelné válce
- Pohon pomocí ruční kliky
- Výklopný horní válec
- Spodní a zadní válec s drážkami pro zakružování kulatiny ø 3, 5 a 8 mm
- Lehce přestavitelný horní a spodní válec

Ovládání výšky
zadního válce

Ovládání výšky
spodního válce



~~37 190 Kč~~

~~1488 €~~

29 990 Kč 1 200 €

všechny ceny bez DPH

Typ	RBM 1000-20 Eco
Obj. číslo	3781301
Délka válců	1 000 mm
Tloušťka plechu max.	2,0 mm
Průměr válců	60 mm
Min. průměr zakružení*	100 mm
Rozměry	1 542 × 550 × 1 040 mm
Hmotnost	200 kg

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

Zakružovačka profilů Z 080-1

K zakružování tyčí čtvercového, obdélníkového a kruhového průřezu, jeklů, profilů L a T a trubek.

- Hřídele i ozubená kola jsou tepelně zpracované
- **Všechny tři kladky trvale hnané**, nedochází k prokluzu materiálu
- Střední kladka je plynule přestavitelná, s možností mechanického zajištění polohy. Odměrování polohy pomocí pravítka.
- Zakružování ve vertikální i v horizontální rovině
- **Pedál nožního ovládání**
- **Součástí dodávky jsou hladké kladky**


~~124 990 Kč~~

~~5 000 €~~


109 990 Kč 4 400 €

všechny ceny bez DPH

Typ	Z 080-1
Objednávací číslo	1080001 400 V
Základna stroje	570 × 540 mm
Pracovní výška	960 mm
Průměr hřídelí	45 mm
Max. šířka tvářecích kladek	60 mm
Standardní průměr kladek	104 mm
Rozteč bočních hřídelí	160 mm
Příkon motoru	1 100 W / 400 V
Rozměry (š × v × h)	670 × 1 230 × 1 100 mm
Hmotnost	185 kg

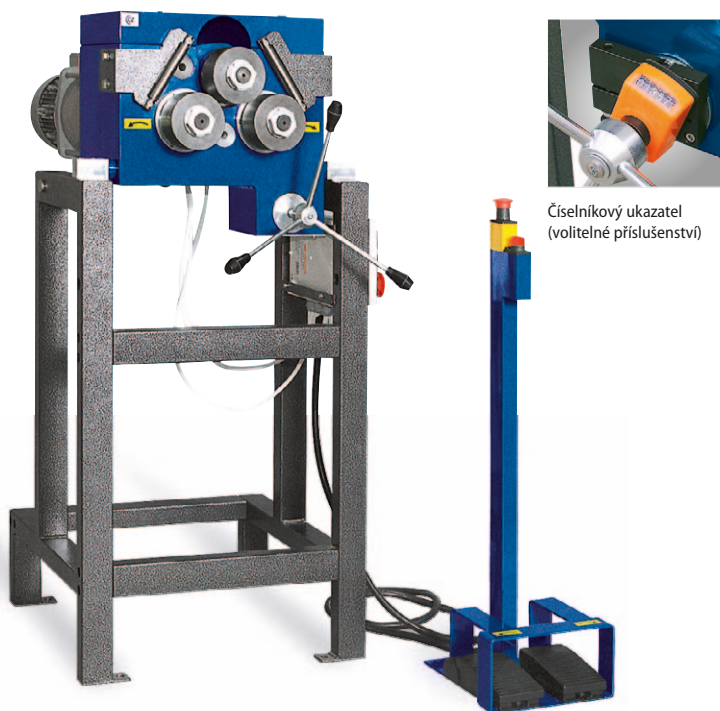

Číselníkový ukazatel
(volitelné příslušenství)

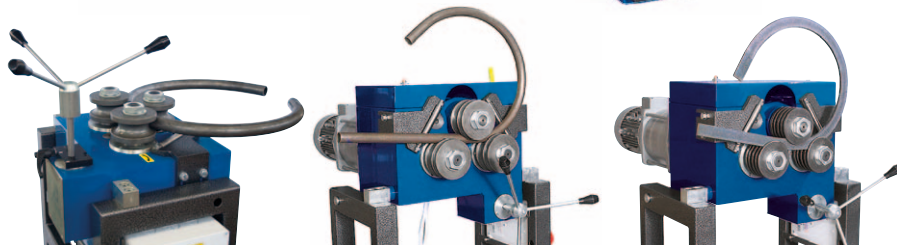

Zakružovačka profilů Z 100

Všechny kladky jsou samostatně přestavitelné – větší možnosti použití oproti klasickým zakružovacím strojům.

- **Tuhá a výkonná zakružovačka** dovoluje zakružovat profily a trubky z konstrukčních i ušlechtilých ocelí, mědi i lehkých kovů
- **Všechny kladky jsou přestavitelné a samostatně poháněné**
- Odměrování poloh pomocí přesných mechanických počítadel
- Na jednom stroji je možno vyrábět malé kroužky i zakružovat velké profily
- **Standardně se dodává bez kladek (volitelné příslušenství)**, je možno také vyrobit jakoukoliv sadu kladek dle požadavků zákazníka

~~259 990 Kč~~

~~10 400 €~~

199 990 Kč 8 000 €

všechny ceny bez DPH

Typ	Z 100
Objednávací číslo	1100000 400 V
Pracovní výška	966 mm
Průměr hřídelí	45 mm
Max. šířka tvářecích kladek	100 mm
Standardní průměr kladek	150 mm
Rozteč bočních hřídelí	250 – 610 mm
Celkový příkon	1 150 W / 400 V
Rozměry (š × v × h)	955 × 860 × 1 250 mm
Hmotnost	440 kg





Drážkovačka DR 050 s lineárním vedením

Stroj určený pro maloseriovou i zakázkovou výrobu vnitřních i vnějších průchozích drážek pro pera a klíny do nábojů řemenic, ozubených kol apod.

- Rychlá výměna drážkovací jehly včetně přeseřízení stroje, takže se dobře hodí do všech provozů a dílen s maloseriovou anebo zakázkovou výrobou
- Stroj je nenáročný na údržbu a vyžaduje jen pravidelné čištění a domazání kluzných ploch
- Přísuv obrobku upnutého na stole se provádí pomocí ruční páky
- Masivní tuhý stojan ze svařované konstrukce
- Pomocné prisma k snadnému upnutí dílce – 2 ks



Výsuvné rameno a excentrická ložiska pro nastavení kolmosti drážkovací jehly

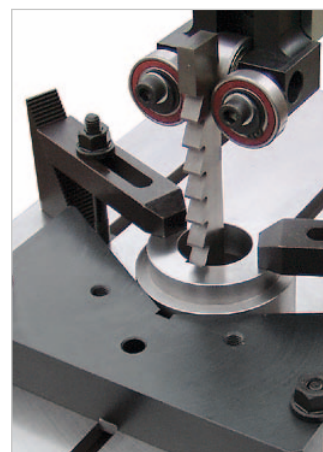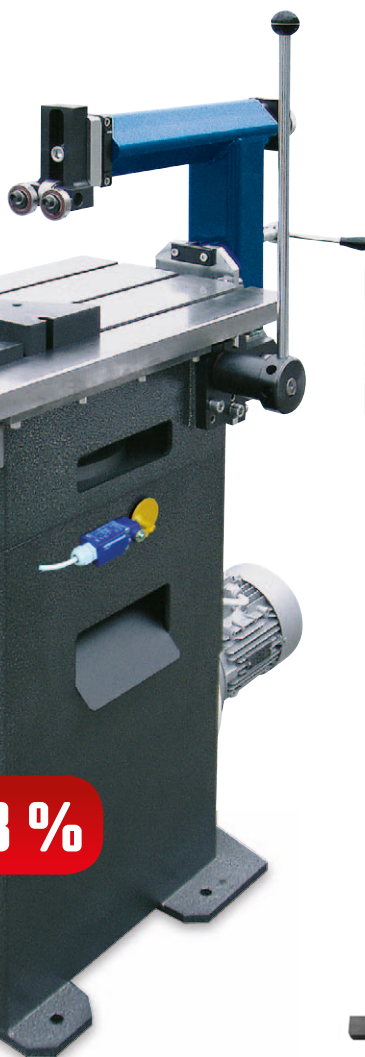


**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**

~~219 990 Kč~~ ~~8 800 €~~
169 990 Kč 6 800 €

všechny ceny bez DPH

-23 %

Typ	DR 050	
Objednávací číslo	1050000B	400 V
Základna stroje (š × h)	440 × 520 mm	
Rozteč kotevnic otvorů (š × h)	380 × 400 mm	
Rozměry (v × š × h)	1 200 × 520 × 1 030 mm	
Rozměr stolu	400 × 680 mm	
Výška stolu od podlahy	880 mm	
Posuv stolu	30 mm	
Hmotnost bez obalu	330 kg	
Počet zdvihů drážkovací jehly	54 × za minutu	
Příkon motoru	1 500 W / 400 V	
Minimální výška dílce	rozteč zubů +2 mm	
Maximální výška dílce	jehla 5, 6 a 8 mm – 90 mm, ostatní jehly – 170 mm	



→ Indexovací zařízení (volitelné příslušenství) zjednodušuje upnutí a výrobu více drážek na jednom dílci.




→ Drážkovací jehly (volitelné příslušenství). Standardní šířky jehel jsou 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm.

Kryt drážkovačky DR 050 s ochranným mikrospínačem

~~7 990 Kč~~ ~~320 €~~
5 990 Kč 240 €

všechny ceny bez DPH

Možnost odklopení krytu


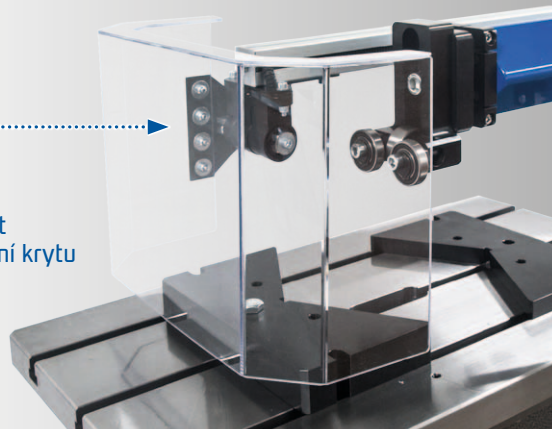


Typ	Kryt DR 050
Objednávací číslo	1050001

Naše výroba

V tomto vydání akčního letáku se v sortimentu tváření zaměříme především na produkty z naší vlastní výroby, které se významným způsobem podílí na obratu naší firmy.

Začínáme představením našeho nejprodávanějšího best-selleru – **univerzální ohýbačkou OH 010** (strana 4), která je tu s námi od založení naší společnosti před 33 lety. Od jejího prvního představení u Přemka Podlahy, v kdysi legendárním oblíbeném televizním *Receptáři nejen na neděli*, jich bylo vyrobeno více než deset tisíc kusů.

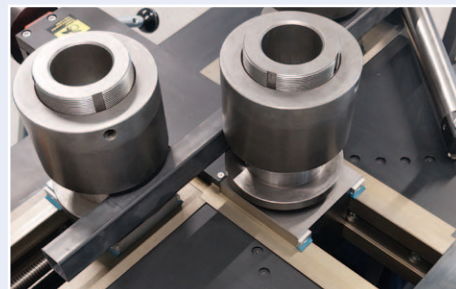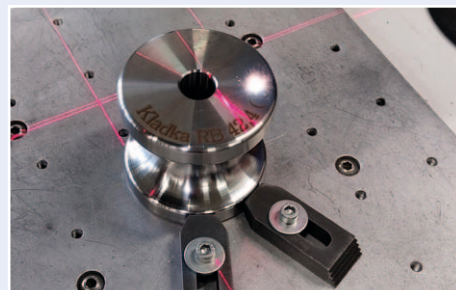

Tato ohýbačka společně sdílí některé komponenty s dalším fenoménem prodeje, **ohýbačkou tenkostěnných trubek OH o30** (strana 4). Tu lze zakoupit samostatně nebo v různých verzích rozšíření základního modelu.

Pro ohýbání větších průměrů trubek a sériovou produkcí dodáváme elektrickou variantu **OH o60** (strana 5). Oblíbená hlavně těmi zákazníky, kteří si nejdříve pořídili levnější ruční ohýbačku, a pak později přirozeně projevíli zájem o vyšší řadu.

Dalšími stroji s 30-ti letou historií výroby BOW jsou **elektrické zakružovačky profilů Z o80 a Z 100** (str. 12).

U obou variant jsou poháněny všechny tři kladky pomocí tepelně zpracovaných ozubených kol.


Skladem držíme desítky nejčastěji prodávaných typů kalených a broušených kladek pro zakružování tyčového materiálu, trubek, jeklů, profilů L a T, jeklů atd.

Díky tomu, že všechny tyto stroje využíváme v naší vlastní výrobě, získáváme tak cenné praktické zkušenosti a nepřestáváme pracovat na vylepšeních.




V poslední době jsme výrazně inovovali konstrukci naší **drážkovačky DR o50** (strana 13). Nahradili jsme systém uložení pístu lepším řešením a to lineárním vedením upínací drážkovací jehly.

Všech devět standardních velikostí jehel máme skladem a jsou vyrobeny s přídavkem pro broušení. Podle konkrétního požadavku zákazníka je pak okamžitě ve výrobě dokončíme na požadovanou toleranci.

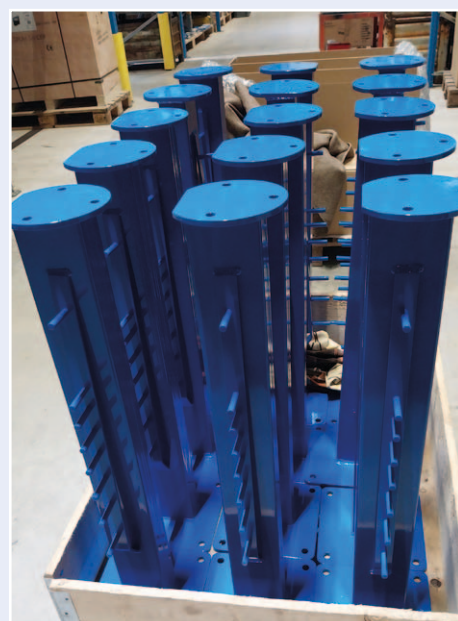

Magnetická vrtačka MB 502 E

- Kvalitní konstrukce, výkonný motor pro vrtání ocelí
- Pro jádrové vrtáky s 19 mm weldonovou stopkou
- Dlouhé vedení pinoly zaručuje přesné vrtání
- Uzemnění s dvojitou izolací, proto je ideální pro staveniště
- Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
- Režim jádrového a plného vrtání

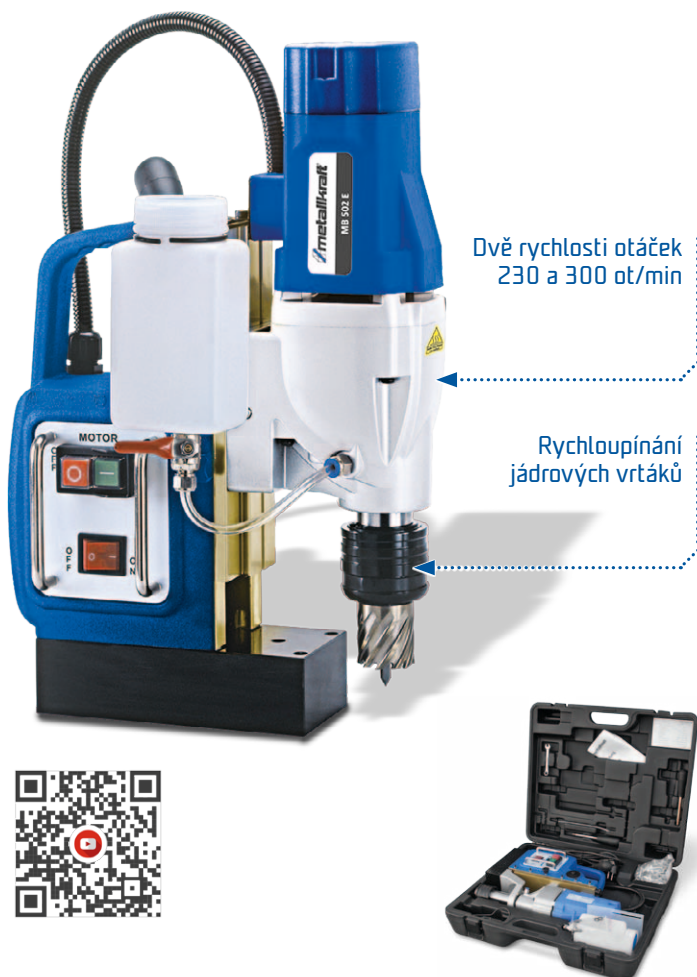

Dvě rychlosti otáček
230 a 300 ot/min

Rychloupínání
jádrových vrtáků




~~21 790 Kč~~ ~~872 €~~
18 990 Kč 760 €
všechny ceny bez DPH



Ruční úkosovačka KE 100

Výkonná úkosovačka, vhodná do dílny i montáže.
Úkosování až do velikosti úkosu 7 mm (při 45°).

- K odhlování vnitřních a vnějších hran, pro přípravu obrobků pro svařování apod.
- Jednoduché a rychlé odmontování základny pomocí křídlových šroubů
- Snadné dosažení čistých lícových hran

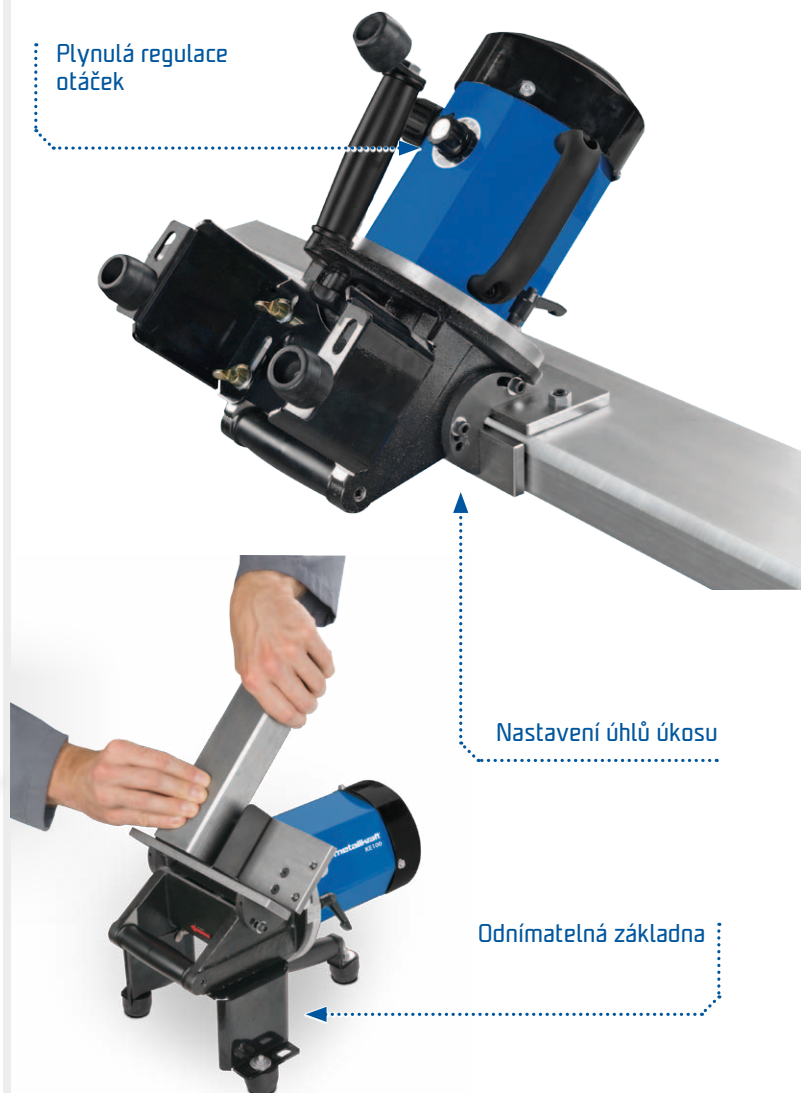

Plynulá regulace
otáček

Nastavení úhlů úkosu

Odnímatelná základna

~~32 890 Kč~~ ~~1316 €~~
27 990 Kč 1120 €
všechny ceny bez DPH



Typ	MB 502 E
Objednávací číslo	3860500
Max. ø vrtáku Jádrový vrták	50 mm
Max. hloubka vrtání Jádrový vrták	50 mm
Max. ø vrtáku Běžný vrták ¹⁾	13 mm ¹⁾
Max. hloubka vrtání Běžný vrták ¹⁾	140 mm ¹⁾
Upnutí vřetene	Weldon 19 mm, 3/4"
Otáčky při zatížení	180 / 270 ot/min
Příkon motoru	1 100 W / 230 V
Rozměry magnetické základny	180 × 90 mm
Přidrzná síla	17 000 N
Hlavní rozměry	450 × 300 × 280 mm
Hmotnost	15 kg

¹⁾ Při použití nástavce a sklíčidla.


Pozn.: Vyobrazené jádrové vrtáky nejsou součástí dodávky

Typ	KE 100
Objednávací číslo	3992000
Hloubka frézování při 15° / 30° / 45°	5 / 6 / 7 mm
Otáčky	2000 – 5000 ot/min
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	360 × 230 × 280 mm
Hmotnost	10,5 kg

Kompaktní soustruh TU 2004 V

Víceúčelový soustruh s plynulou elektronickou regulací otáček vřetene.

- Digitální ukazatel zvolených otáček
- **Kalené vřeteno uložené v přesných kuželíkových ložiscích**
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo automatický posuv
- Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
- Přepínač chodu vpravo-vlevo s nulovou polohou

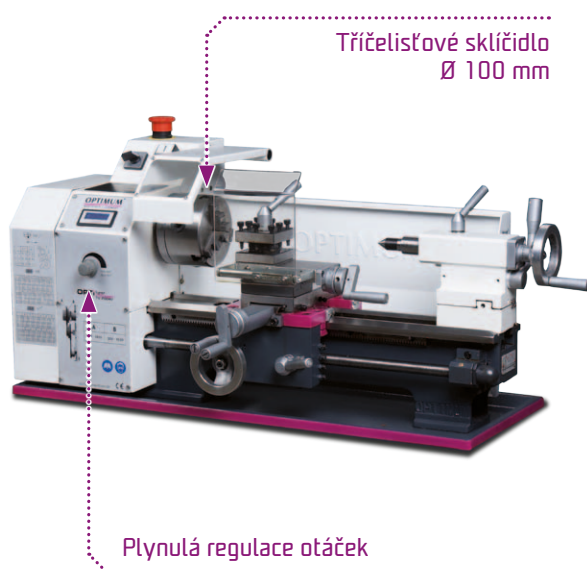


~~35 990 Kč~~ ~~1 440 €~~
29 990 Kč 1 200 €
 všechny ceny bez DPH



Soustruh TU 2506 (400 V)

Přesný soustruh s posuvovou skříňí pro náročné uživatele.

- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- **Zaručená házivost vřetene <0,009 mm**
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- **Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt**
- Přepínač chodu vpravo-vlevo

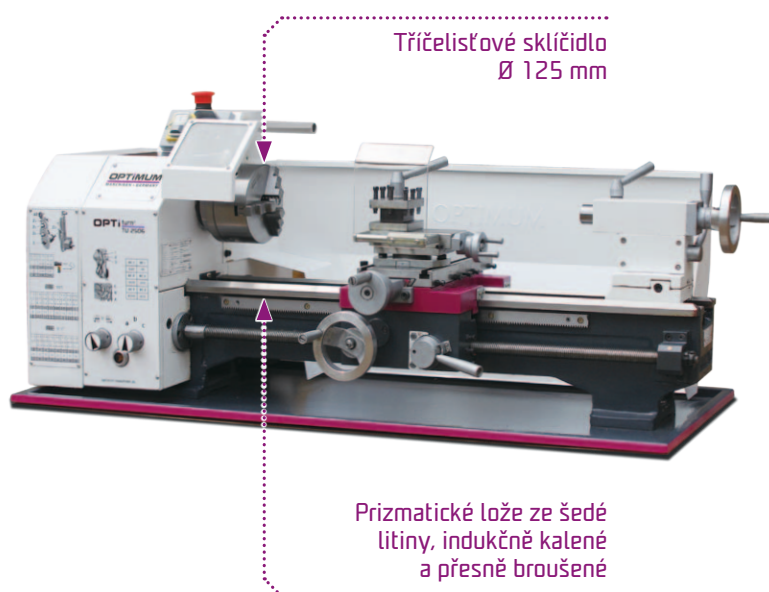

~~49 990 Kč~~ ~~2 000 €~~
44 990 Kč 1 800 €
 všechny ceny bez DPH



Typ	TU 2004 V
Objednávací číslo	3420310
Točný průměr nad ložem	200 mm
Vzdálenost mezi hroty	300 mm
Výška hrotu	100 mm
Šířka lože	100 mm
Průchod vřetene	21 mm
Kužel vřetene	MK3
Kužel pinoly koníku	MK2
Posuv pinoly koníku	65 mm
Otáčky vřetene	150 – 2 500 ot/min
Počet rozsahů otáček	2, elektronická plynulá regulace otáček
Stoupání závitů metrické	0,5 – 3 mm/záv. (11 hodnot)
Stoupání závitů v palcích	10 – 44 záv./1" (8 hodnot)
Posuv podélný	0,1 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	55 mm
Max. posuv příčného suportu	75 mm
Příkon motoru	600 W / 230 V
Hlavní rozměry	830 × 425 × 360 mm
Hmotnost	61 kg

Typ	TU 2506
Objednávací číslo (400 V)	3425003 400 V
Točný průměr nad ložem	246 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Výška hrotu	125 mm
Šířka lože	134 mm
Průchod vřetene	26 mm
Kužel vřetene	MK4
Kužel pinoly koníku	MK2
Posuv pinoly koníku	65 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot/min
Počet rychlostí	6
Stoupání závitů metrické	0,2 – 4,0 mm/záv. (19 hodnot)
Stoupání závitů v palcích	8 – 56 záv./1" (20 hodnot)
Posuv podélný	0,07 0,10 0,14 0,20 0,28 0,4 mm/ot
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Příkon motoru	0,75 kW
Rozměry	1 250 × 585 × 475 mm
Hmotnost	125 kg

Stolní vrtačka DQ 22 (230 V)

Vrtačka s klínovým řemenem určená pro hobby použití.

- Doraz vrtací hloubky
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Garantovaná přesnost $\leq 0,03$ mm, měřeno na pinole
- Vřeteno uložené v kuličkových ložiscích
- Rychloupínací sklíčidlo součástí dodávky

~~13 990 Kč~~ ~~560 €~~
11 490 Kč 460 €

všechny ceny bez DPH

Typ	DQ 22
Objednací číslo	3191044
Vrtací výkon trvalý max.	Ø 14 mm Ø 16 mm
Kužel vřetene	MK 2
Vrtací hloubka Vyložení	85 mm 169 mm
Otáčky vřetene	300 – 2 300 ot/min, 12 rychlostí
Rozměry stolu	270 × 270 mm
Naklopení/Otočení vrtacího stolu	±45°/360°
Max. vzdálenost vřetene a stolu	460 mm
Příkon motoru	550 W / 230 V
Rozměry	700 × 351 × 1006 mm
Hmotnost	41,7 kg

LED osvětlení

Nastavitelný doraz
hloubky vrtání



Stolní vrtačka D 17 Pro, s řemenovým pohonem

- Výkonný motor
- Digitální ukazatel otáček a vrtací hloubky
- Bezpečnostní elektronika 24 V
- Garantovaná přesnost $\leq 0,02$ mm, měřeno na pinole
- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Doraz vrtací hloubky
- Přesně obrobený pracovní stůl, s T-drážkami a odvodem chladicí kapaliny
- Velký, výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrosplínacem

~~15 190 Kč~~ ~~608 €~~
12 490 Kč 500 €

všechny ceny bez DPH

Typ	D 17 Pro
Objednací číslo (230 V)	3003010
Vrtací výkon trvalý max.	Ø 12 mm Ø 16 mm
Kužel vřetene	MK2
Vrtací hloubka Vyložení	65 mm 152 mm
Otáčky vřetene	680 – 2 700 ot/min, 5 rychlostí
Rozměry pracovní plochy stolu	235 × 220 mm
Naklopení/Otočení vrtacího stolu	360° / ± 90°
Max. vzdálenost vřeteno - stůl	325 mm
Příkon motoru	500 W / 230 V
Rozměry	275 × 565 × 840 mm
Hmotnost	41 kg

Digitální ukazatel otáček
a hloubky vrtání



Vrtačko-Frézka MH 15 V

Malá vrtačko-frézka s elektronickou plynulou regulací otáček.

- Vrtací hlavu lze naklonit o 45°
- Jednoduchý a přehledný ovládací panel
- Bezpečnostní elektronika 24 V
- Posuvná vřetena lze nastavit bez vůle díky nastavitelným maticím vřeten
- Tuhý křížový stůl, precizně povrchově opracovaný s T-drážkami
- Nastavitelné koncové dorazy

~~26 990 Kč~~ ~~1 080 €~~
22 990 Kč 920 €
 všechny ceny bez DPH

Typ	MH 15 V
Objednávací číslo	3338110
Vrtací výkon Trvalý Max.	11 mm 13 mm
Max. ø nožové stopkové frézky	50 mm 13 mm
Kužel vřetene	MK 2
Posuv pinoly Vyložení	50 mm 145 mm
Otáčky vřetene	90 – 2 250 ot/min, 2 rychlosti, plynule
Pracovní stůl	400 × 120 mm
Vzdálenost vřeteno - stůl	250 mm
Rozsah posuvu - osa X Y Z	240 135 150 mm
Příkon motoru	500 W / 230 V
Rozměry	504 × 515 × 800 mm
Hmotnost	58,5 kg

Digitální ukazatel
otáček

Výkon motoru
500 W

Jemný posuv
pinoly



Vrtačko-Frézka MH 22 VD

S elektronickou plynulou regulací otáček a digitálním odměřováním polohy.

-21%

- Stabilní, přesně broušená a škrábaná rybinová vedení s klínovými lištami pro vymezení vůle, dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ve všech osách
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V
- Pravý / levý chod, osvětlení, jemný přírůstek pinoly
- Frézovací hlavu lze naklonit o ± 90°
- Zobrazení otáček a vrtací hloubky na displeji

~~75 990 Kč~~ ~~3 040 €~~
59 990 Kč 2 400 €
 všechny ceny bez DPH

Typ	MH 22 VD
Objednávací číslo	3338136
Vrtací výkon Trvalý Max.	16 mm 20 mm
Max. ø nožové stopkové frézky	52 mm 12 mm
Kužel vřetene	BT20
Posuv pinoly Vyložení	50 mm 170 mm
Otáčky vřetene	90 – 3 000 ot/min, 2 rychlosti, plynule
Pracovní stůl	700 × 180 mm, max. zatížení 50 kg
Vzdálenost vřeteno - stůl	370 mm
Rozsah posuvu - osa X Y Z	480 175 270 mm
Příkon motoru	950 W / 230 V
Rozměry	945 × 650 × 950 mm
Hmotnost	120 kg

Kužel vřetene
BT20



Pásová pila na kov S 131 GH

Vhodná pro lehké řezací práce. Oboustranně otočné rameno od -45° do +60°.

- Samočinné sklápění ramene pomocí plynule nastavitelného hydraulického válce
- Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Automatický koncový vypínač
- Tři rychlosti volitelné pomocí řemenice
- Rychloupínací svěrák, nastavitelný délkový doraz
- Klidný a tichý chod

~~28 990 Kč~~ ~~1 160 €~~
24 990 Kč 1 000 €

všechny ceny bez DPH

Typ	S 131 GH
Objednávací číslo	3300131
Řezný rozsah 0°	● ■ 128 mm 100 × 145 mm
Řezný rozsah -45°	● ■ 90 mm 70 × 85 mm
Řezný rozsah +60°	● ■ 40 mm 40 × 40 mm
Rychlost pásu	22 / 31 / 55 m/min
Rozměry pásu	1 640 × 13 × 0,65 mm
Příkon motoru	1 100 W / 230 V
Hlavní rozměry	965 × 500 × 1 300 mm
Hmotnost	81 kg



Profesionální pásová pila S 275 NV

Dvourychlostní pila na kov s otočným ramenem a s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

- Těžké litinové provedení, standardně dodávané s chladicím čerpadlem
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Masivní svěrák s rychloupínací pákou
- Kartáč na třísky
- Plynule nastavitelná rychlost sklápění
- Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod

~~67 990 Kč~~ ~~2 720 €~~
42 990 Kč 1 720 €

všechny ceny bez DPH

Typ	S 275 NV
Objednávací číslo	3300265
Řezný rozsah 0°	● ■ 225 235 × 150 mm
Řezný rozsah +45°	● ■ 155 210 × 155 mm
Řezný rozsah +60°	● ■ 90 120 × 90 mm
Počet rychlostí	2
Rychlost pásu	20 – 90 m/min, plynule
Rozměry pásu	2 480 × 27 × 0,9 mm
Příkon motoru	1 500 W / 230 V
Hlavní rozměry stroje	1 380 × 580 × 930 mm
Hmotnost	200 kg




Dílenský jeřáb WKP 1000

Pojízdný hydraulický jeřáb (žirafa) s maximální nosností 1 000 kg. Konstrukce podvozku umožňuje najetí přímo nad EURO paletu.

- Nosnost dle vyložení ramene - 0,7 t / 0,8 t / 0,9 t / 1 t
- Závěsný hák lze otáčet o 360°
- Dvojčinná hydraulika pro rychlejší zvedání břemene
- Řízená rychlost spouštění pomocí ventilu s jemnou regulací
- Snadná manévrovatelnost díky nylonovým kolečkům (2 pevná, 2 otočná)

~~17 190 Kč~~ ~~688 €~~
14 612 Kč 584 €
 všechny ceny bez DPH

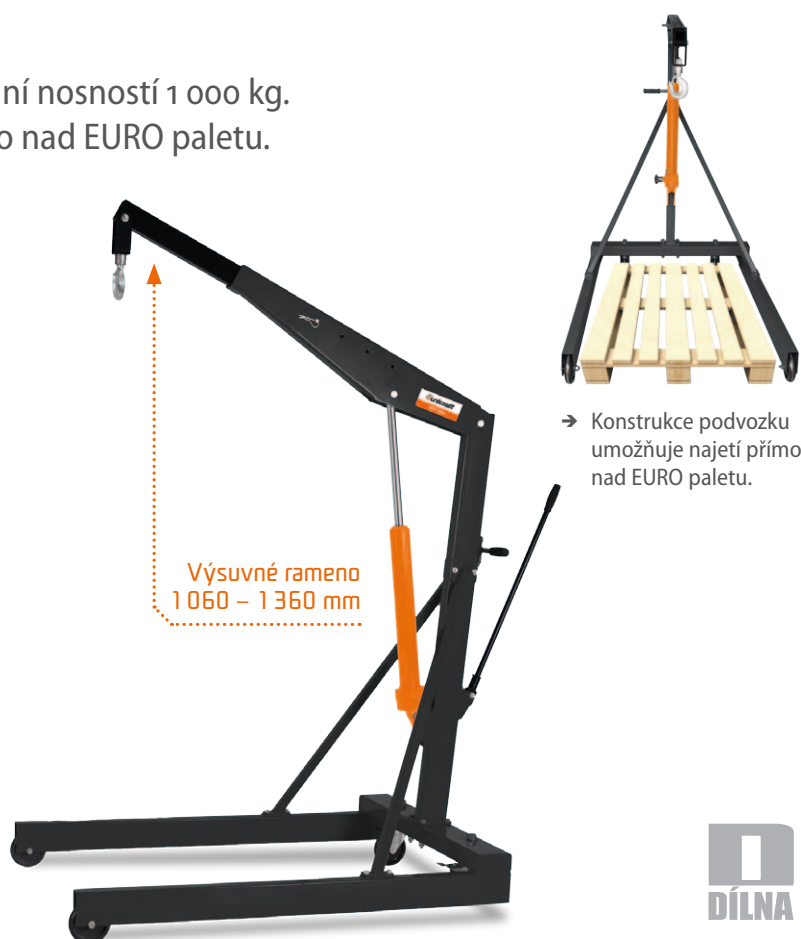

Elektrocentrála PG-E 40 SRA

Se synchronním generátorem, vhodná pro dílnu i poloprofesionální využití.

- Automatická regulace napětí AVR (kolísání napětí $\pm 3\%$)
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Ukazatel hladiny paliva na nádrži

-28 %

~~13 990 Kč~~ ~~560 €~~
9 990 Kč 400 €
 všechny ceny bez DPH

Typ	PG-E 40 SRA
Objednací číslo	6706040
Napětí	230 V
Max. výkon Krátkodobý Trvalý	3,8 kW 3,3 kW
Motor (benzínový, ruční startér)	SC170B
Provozní doba při 50% 100% zatížení	14 h 9,5 h
Objem nádrže	15 l
Hl. akustického tlaku výkonu	75 dB(A) 95 dB(A)
Zásuvky, jištění	2x 230 V Schuko, 15 A
Stupeň krytí generátoru zásuvek	IP 23 IP 44
Rozměry (d x š x v)	595 x 460 x 527 mm
Hmotnost	50 kg



Ukazatel napětí,
frekvence
a provozních hodin



Bezolejový kompresor Airboy 131 OF E

Tichý kompresor pro domácí použití s tlakem max. 8 bar.



- Malá, kompaktní konstrukce
- Velmi klidný a tichý chod
- Nevyžaduje žádnou výměnu oleje a nezanechává olej v kondenzátu
- Odběr stlačeného vzduchu pomocí dvou jednoručních rychlospojek
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s motorovým jističem

Regulátor tlaku s dvěma manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak



Hladina akustického tlaku LpA 49 dB(A)

~~3 190 Kč~~

~~128 €~~

2 890 Kč 116 €

všechny ceny bez DPH

Typ	Airboy 131 OF E
Objednací číslo	2001225
Plnicí výkon cca	45 l/min
Maximální tlak	8 bar
Objem tlak. nádoby	6 l
Válce / Stupně	2/1
Otáčky	1 450 ot/min
Příkon motoru	0,6 kW / 230 V
Hmotnost	15,9 kg
Rozměry	345 × 315 × 340 mm
Hl. ak. tlaku LpA	49 dB(A)

Kompresor Compact-Air 361/24 E

Mobilní kompresor z ekonomické řady univerzálně použitelný při montážích a řemeslné výrobě.



- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem a odlehčením při rozběhu
- Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
- S dvouválcovým V agregátem s jednostupňovým stlačováním
- Ochranný trubkový rám dobře chrání všechny díly
- Se všemi bezpečnostními prvky

Motor 2,2 kW



Tlaková nádoba 24 litrů

~~11 390 Kč~~

~~456 €~~

9 990 Kč 400 €

všechny ceny bez DPH

Typ	Mobilboy 361/24 E
Obj. číslo	2005361
Plnicí výkon při 6 bar cca	215 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	24 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2 850 ot/min
Výkon	2,2 kW / 230 V
Rozměry (d x š x v)	560 × 735 × 445 mm
Hmotnost	37,6 kg
Hl. ak. tlaku LpA	97 dB(A)

Mobilní bezolejový kompresor Compact-Air 320/90 V OF E



Pojízdný a tichý kompresor pro univerzální použití.

- Spínače a armatury jsou optimálně chráněny trubkovým rámem
- Praktický držák navíjecího bubnu
- Odběr stlačeného vzduchu pomocí dvou rychlospojek
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s motorovým jističem
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou

~~20 990 Kč~~ ~~840 €~~
17 990 Kč 720 €

všechny ceny bez DPH

Typ	Compact-Air 320/90 V OF E
Objednací číslo	2005499
Plnicí výkon cca (6 bar)	230 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	90 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1 400 ot/min
Příkon motoru	1,55 kW / 230 V
Hmotnost	61 kg
Rozměry (d × š × v)	440 × 1212 × 415 mm
Hl. ak. tlaku LpA	72 dB(A)



Plnicí výkon cca 230 l/min

Hladina akustického tlaku LpA 72 dB(A)

Praktický držák

Tlaková nádoba 90 litrů

Pístový kompresor Airprofi 503/100 P

Profesionální kompresor s dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem a maximální výbavou.



- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem je chráněn jističem před přehřátím a přetížením
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR
- Kvalitní ozubený hnací řemen
- Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorazavění
- Bezpečnostní jednoruční rychlospojky
- Zástrčka s měničem fáze

~~36 890 Kč~~ ~~1 476 €~~
30 990 Kč 1 240 €

všechny ceny bez DPH

Model	Airprofi 503/100 P
Obj. číslo	2018531.2 400 V
Plnicí výkon cca	400 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1 310 ot/min
Výkon motoru	3 kW / 400 V
Hmotnost	76 kg
Rozměry	1275 × 940 × 480 mm
Hl. akustického tlaku LpA	95 dB(A)
Výstup z tlakové nádoby	1/2"



Dvě bezpečnostní rychlospojky, filtr, olejový přimazávač

Oboustranně zinkovaná nádoba, záruka 15 let

Ruční lis DDP 20 s otočnou pracovní deskou

Objednávací číslo 3359012

- Stabilní konstrukce – těleso z kvalitní litiny
- Páka z pochromované oceli
- Otvor ve spodní straně tlačné tyče pro různé lisovací nástavce
- Otočná pracovní deska se čtyřmi velikostmi drážek



Max. prac. výška	195 mm
Vyložení	120 mm
Tlačná tyč	32 x 32 x 345 mm
Délka páky	405 mm
Hnací -> Tlačná síla	40 kg -> 853 kg 60 kg -> 1280 kg
Rozměry	430 x 235 x 680 mm
Hmotnost	33 kg

~~5 390 Kč~~ ~~216 €~~
4 490 Kč 180 €

všechny ceny bez DPH

Samostmívací svařovací kukla VarioProtect® XXL-W-2 TC

Objednávací číslo 1654025

Vhodná pro svařování MMA, MIG/MAG a TIG a broušení.

- Provoz na solární články a vyměnitelné baterie
- **Kazeta True Color poskytuje pohled v reálných barvách**
- Úplná ochrana obličeje a přední části krku
- Automatické beztláčkové zapnutí a vypnutí
- **Nevhodné pro laserové a kyslíko-acetylenové svařování a řezání**

Rozměry průzoru	100 x 73 mm
Napájení	Solární články + vyměnitelná baterie CR 2450
Zapnutí/Vypnutí	Plně automatické
Ochrana proti UV/IR	DIN 16
Ochranné stupně	DIN 4 – 13
Počet senzorů	4
Třída	1/1/1/1
Reakční doba	0,3 ms (světlo/tma)
Rychlost přepínání	300 – 900 ms
Materiál	Polyamid
Hmotnost	430 g



~~2 290 Kč~~ ~~92 €~~
1 890 Kč 76 €

všechny ceny bez DPH

Stříkáč pistole SD

Objednávací číslo 2101400

- Plynulé nastavení kruhového nebo plochého paprsku
- Nádobka 500 ml
- Tryska 1,5 mm



~~419 Kč~~ ~~16,76 €~~
349 Kč 13,96 €

všechny ceny bez DPH

Permanentní manipulační magnet HHM 20 (1 ks)

Objednávací číslo 6171342

- Neodymový magnet, maximální přidržná síla na malé ploše
- Vhodný pro přidržování kovových dílů na těžko přístupných místech nebo pro montážní práce
- Kompaktní rozměry

Obr.: Složený a rozložený stav – obsahem dodávky je jeden kus magnetu

Nosnost	20 kg
Nosnost kulatiny	cca 7,5 kg
Délka	300 – 615 mm
Hmotnost	0,76 kg



~~1 990 Kč~~ ~~80 €~~
1 790 Kč 72 €

všechny ceny bez DPH

Sponkovačka KG 16 PRO pro spony Typ 80 (6 – 16 mm)

Objednávací číslo 2405401

- Pro připevňování látek, fólií, koženky, koberců, izolace...
- Kontaktní pojistka
- V praktickém plastovém kufříku
- Spotřeba vzduchu 0,5 l/výstřel, hmotnost 0,9 kg



~~1159 Kč~~ ~~46 €~~
979 Kč 39 €

všechny ceny bez DPH

Bruska na vrtáky GH 10 T

Objednávací číslo 3100110

Bruska pro spirálové vrtáky pravé Ø 2 – 13 mm.

- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje




~~12890 Kč~~ ~~516 €~~
11490 Kč 460 €

všechny ceny bez DPH

Kombinovaná bruska GU 20 S (230 V) s kotoučem a pásovým adaptérem

Objednávací číslo 3101570

Rozměr brusného kotouče	200 × 30 / Ø 32 mm
Rozměry brusné podložky	87 × 180 mm
Rozměry brusného pásu	75 × 762 mm
Rychlost brusného pásu kotouče	16 m/s 30 m/s
Rozsah naklopení adaptéru	0° – 90°
Průměr odsávacího nátrubku	Ø 32 mm
Otáčky motoru	2 850 ot/min
Příkon motoru	600 W / 230 V
Rozměry	501 × 261 × 459 mm
Hmotnost	20,7 kg

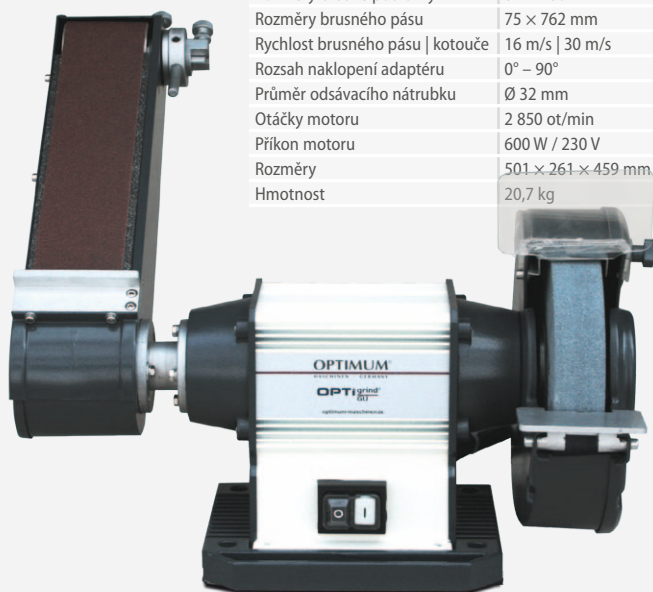

~~9590 Kč~~ ~~384 €~~
7990 Kč 320 €

všechny ceny bez DPH

Ruční řetězový kladkostroj K 2001 s nosností až 2 tuny


Objednávací číslo 6171002

- Tvrzená ozubená kola a pastorky na válečkových ložiscích
- Otočné závěsné háky s pojistkou
- Konstrukce dle ČSN EN 13157
- Pozinkovaný řetěz dle DIN ISO 3077
- Pevný, lakovaný ocelový kryt

Nosnost	2 t
Zdvih	3 m
Ruční zdvihací síla	365 N
Počet řetězů	1
Délka	194 mm
Šířka	170 mm
Výška	414 mm
Hmotnost	18 kg

~~2790 Kč~~ ~~112 €~~
2390 Kč 96 €

všechny ceny bez DPH

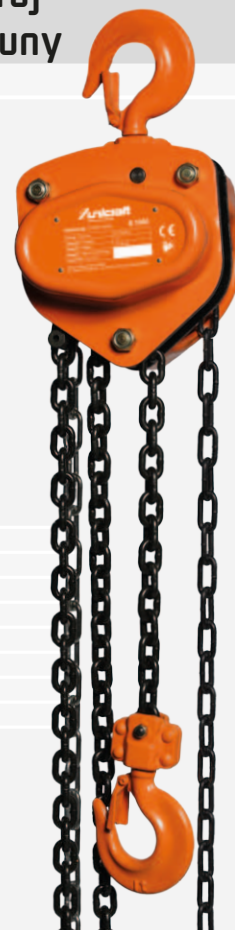


Hřebenový zvedák SW 50 s nosností 5 tun

Objednávací číslo 6171205

- Nosné body na hlavě a čelisti
- Nízká námaha při zvedání nákladu
- Tyč zdvihu se šikmým ozubením
- Stabilní základna
- Snadná a bezpečná obsluha díky dvěma držadlům – slouží také pro snadné přemístění
- Sklopná rukojeť šetří místo při skladování

-23 %

Nosnost	5 t
Zdvih	335 mm
Délka	189 mm
Šířka	335 mm
Výška	730 mm
Hmotnost	28,5 kg

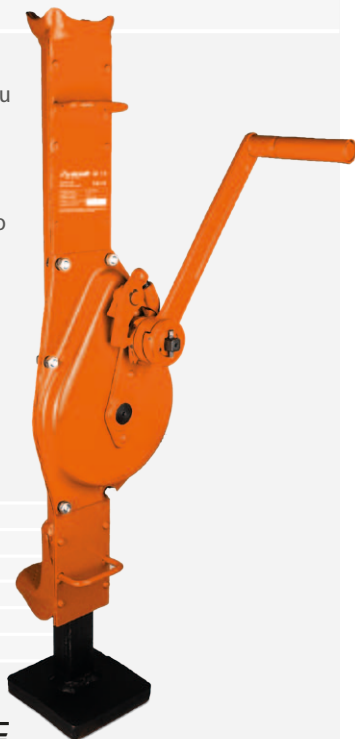


~~6 490 Kč~~ ~~260 €~~
4 990 Kč 200 €

všechny ceny bez DPH

Svěrák BME 85 s prizmou

Objednávací číslo 3052630



	A	C	D	E	F	L	B	H	Hmotnost
Rozměry v mm	30	69	85	12	103	235	132	58	2,8 kg

~~759 Kč~~ ~~30 €~~
649 Kč 26 €

všechny ceny bez DPH

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednávací číslo 3050633

- Vrtací přesnost <0,06 mm
- Max. otáčky 4 000 ot/min




~~999 Kč~~ ~~40 €~~
859 Kč 34 €

všechny ceny bez DPH

Přesný strojní svěrák FMS 125

Objednávací číslo 3354125

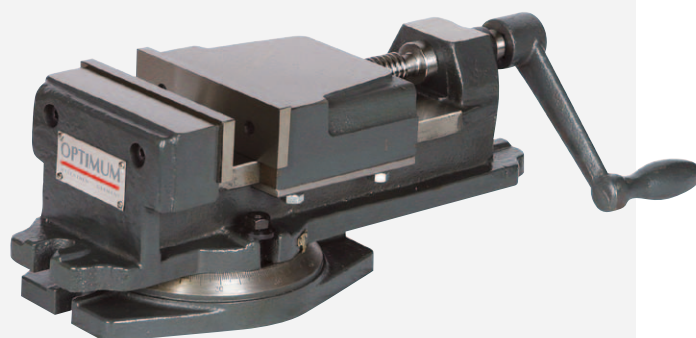

Upínací délka	0 – 62 mm
Šířka čelistí	103 mm
Výška s upínací deskou	100 mm
Hmotnost	11 kg
Prismatická čelist	3354102
Cena bez DPH	1 139 Kč 45,56 €



Prismatická čelist
(volitelné příslušenství)

~~6 290 Kč~~ ~~252 €~~
5 490 Kč 220 €

všechny ceny bez DPH

Permanentní svařovací úhlové magnety MSWM 10

Objednací číslo 1790060

- Vhodné především pro menší obrobky
- Součástí dodávky jsou dva mini svařovací magnety



Magnetická přidrzná síla	10 kg
Rozměry (š × v × h)	51 × 59 × 16 mm
Hmotnost	0,3 kg

~~359 Kč~~ ~~14,36 €~~
299 Kč 11,96 €

všechny ceny bez DPH

Navíjecí buben SAR 8/10 SL s hadicí a integrovanou brzdou

Objednací číslo 2105840

- Pro profesionální použití v dílnách, garážích atd.
- Velmi kvalitní ohebná a oděruvzdorná PU hadice s textilní vložkou a s ochranou proti zalomení
- Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
- Hadicový vodič pro rychlé a bezproblémové navíjení hadice



Vnitřní / vnější Ø	8 / 12 mm
Délka hadice	10 m
Koncovka	¼"
Provozní tlak	15 bar

~~2390 Kč~~ ~~96 €~~
2 090 Kč 84 €

všechny ceny bez DPH

Přenosný ventilátor MV 30

Objednací číslo 6260030

- Pro přívod/odvádění vzduchu, dýmu, prachu, plynů, zápachu atd.
- Chlazení, větrání a sušení velkých prostor
- Hadice o délce 10 m (volitelné příslušenství) umožňuje přívod a odvod vzduchu na delší vzdálenost



Průměr koše	380 mm
Průměr lopatkového kola	300 mm
Max. množství vzduchu	65 m³/min
Otáčky	2 800 ot/min
Příkon	500 W / 230 V
Rozměry	420 × 380 × 380 mm
Hmotnost	15 kg

~~4290 Kč~~ ~~172 €~~
3 690 Kč 148 €

všechny ceny bez DPH

Ochranná maska VarioProtect GRIND

Objednací číslo 1654200

- Pro broušení, obrábění kovů i dřeva
- Čiré polykarbonátové ochranné sklo
- Nastavitelná hlavová páska
- Nízká hmotnost 385 g
- Rozměry cca (d × š × v): 350 × 250 × 190 mm



~~949 Kč~~ ~~38 €~~
829 Kč 33 €

všechny ceny bez DPH


K nám to nemáte nikde daleko.

**Máme širokou síť prodejců
v České republice i na Slovensku.**

Najděte si toho svého:

www.bow.cz/prodejci

www.bow.sk/predajcovia

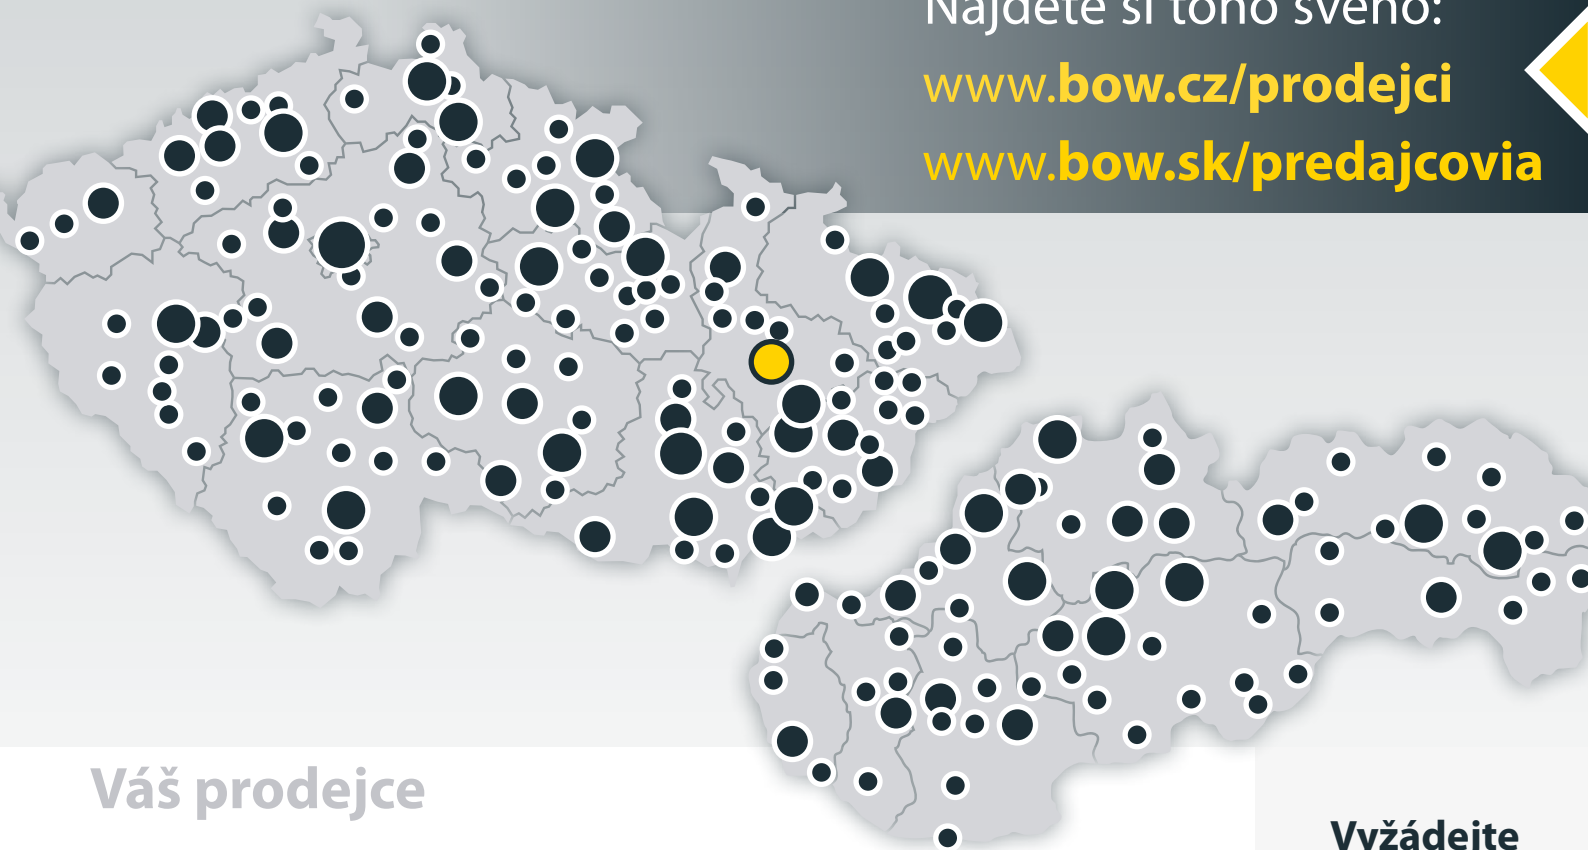

Váš prodejce

METAL-MONT KOŠICE s.r.o.
Magnezitárska 9
040 13 Košice

Mobil: 0905 868 895
Tel/fax: 055/636 73 32
+421 55 799 44 67
+421 55 799 44 68
E-mail: metalmont@metalmont.sk

**Vyžádejte
si u svého
prodejce
naš katalog
zdarma.**

